
KICHLER

We're here to help 866-558-5706
Hrs: M-F 9am to 5pm EST

## FIXTURE DIAGRAM

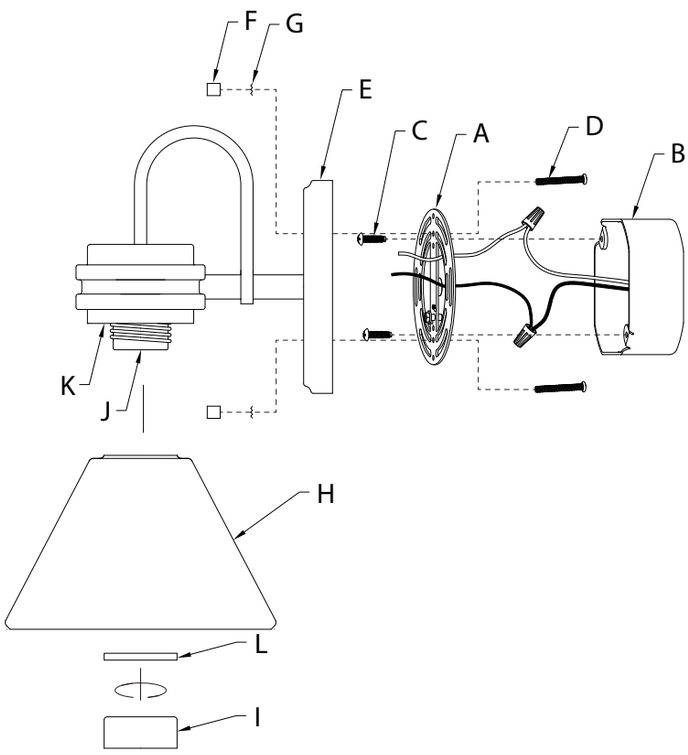


## PARTS LIST

**[A]** Mounting Strap
**[B]** Outlet Box
**[C]** Strap Mounting Screw (2)
**[D]** Mounting Screw (2)
**[E]** Canopy
**[F]** Knob (2)
**[G]** Lock Washer (2)
**[H]** Glass Shade
**[I]** Socket Ring
**[J]** Socket
**[K]** Socket Base Cup
**[L]** Flat Ring Washer

## CAUTIONS

**CAUTION – RISK OF SHOCK:**
**Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.**


**WARNING:**
**1. This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended. Failure to adhere to these codes and instructions may result in serious injury and/or property damage and will void the warranty.**

**CLEANING:**
- **Always be certain that electric current is turned off before cleaning.**
- **Only a soft damp cloth should be used. Harsh cleaning products may damage the finish.**

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Find the appropriate threaded holes on mounting strap**[A]** that align with hole distance in canopy**[E]**. Thread mounting screws**[D]** into threaded holes starting from outlet box**[B]** side.
2. Attach mounting strap**[A]** to outlet box**[B]** using the strap mounting screws**[C]**. Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
3. Grounding instructions: (See Illus. a or b).
   a. On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
   b. On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.


   If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

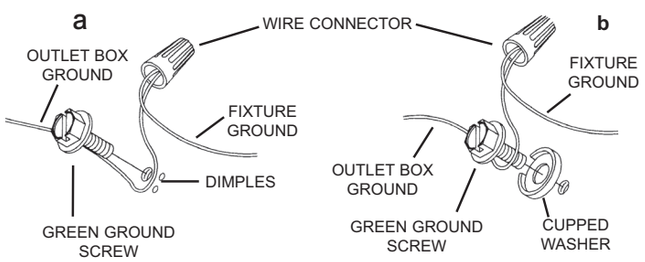


4. Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

| Connect Black or Red Supply Wire to: | Connect White Supply Wire to: |
|---|---|
| Black | White |
| *Parallel cord (round & smooth) | *Parallel cord (square & ridged) |
| Clear, Brown, Gold or Black without Tracer | Clear, Brown, Gold or Black with Tracer |
| Insulated wire (other than green) with copper conductor | Insulated wire (other than green) with silver conductor |


*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)


Neutral Wire

5. Push fixture to wall, carefully aligning the mounting screws protruding from the mounting strap with holes in canopy.

   **NOTE:** Fixture can be mounted with glass shade in the up or down position. Make sure all wires are inside canopy and do not get pinched between mounting strap and canopy or wall and canopy of fixture.
6. Slip lock washers**[G]** over threads protruding through holes in canopy (2 places).
7. Screw knobs**[F]** onto threads protruding through holes in canopy (2 places) and tighten to secure fixture to wall.
8. Carefully slip small hole in glass shade**[H]** over socket**[J]**. Make sure glass shade base is fully seated in socket base cup**[K]**.
9. While holding glass shade on socket base cup, secure glass shade to socket by screwing socket ring**[I]** and flat ring washer**[L]** onto threads on outside of socket. **DO NOT OVER-TIGHTEN.**
10. Repeat steps 8 and 9 for remaining sockets (if applicable).
11. Insert recommended bulb(s) (not included).

## DIAGRAMME D'APPAREILS

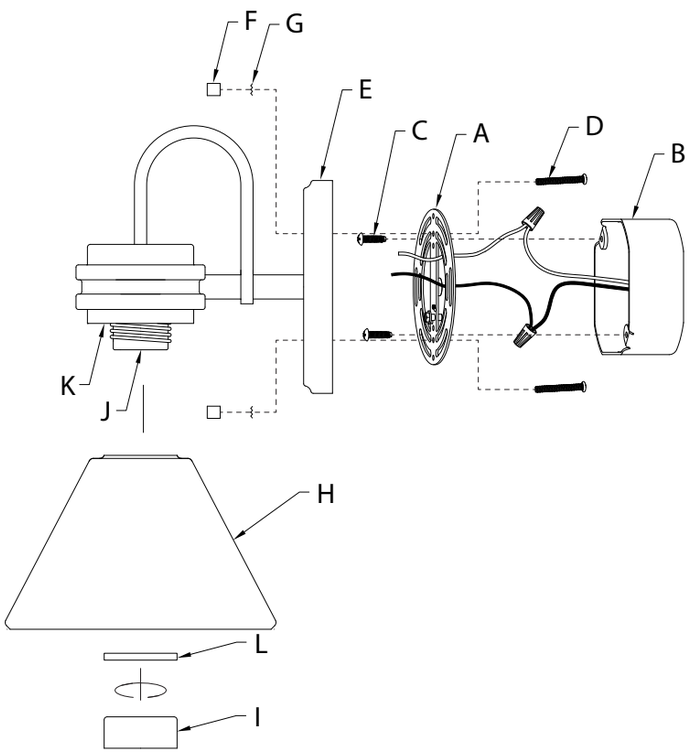


## LISTE DES PIÈCES

**[A]** Étrier de Montage
**[B]** Boite à Prises
**[C]** Vis de Montage de L'étrier (2)
**[D]** Vis de Montage (2)
**[E]** Cache
**[F]** Bouton (2)
**[G]** Rondelle de Blocage (2)
**[H]** Cache en Verre
**[I]** Anneau de Douille
**[J]** Douille
**[K]** Coupelle de Base de la Douille
**[L]** Rondelle plate

## PRÉCAUTIONS

**ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES: Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l'installation.**

**ATTENTION:**

1. **Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d'électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l'installation à un électricien certifié. Ne pas se conformer à ces codes et directives pourrait provoquer des blessures sérieuses et/ou des dommages matériels et rendre la garantie non valide.**

**NETTOYAGE :**


- **Soyez toujours certain que l'alimentation électrique du luminaire est fermée avant le nettoyage.**
- **N'utilisez qu'un chiffon doux humide. Les produits de nettoyage acides/abrasifs peuvent endommager le fini.**

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Trouvez les trous filetés appropriés sur l'étrier de montage**[A]** qui sont alignés sur la distance entre les trous du cache**[E]**. Vissez les vis de montage**[D]** dans les trous filetés en commençant par le côté du boîtie à prises**[B]**.
2. Fixer l'étrier de montage**[A]** sur la boîte à prises**[B]** à l'aide des vis de fixation de l'étrier**[C]**. L'étrier de montage peut être réglé en fonction de la position du luminaire.
3. Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

| Connecter le fil noir ou rouge de la boite | Connecter le fil blanc de la boîte |
|---|---|
| A Noir | A Blanc |
| *Au cordon parallèle (rond et lisse) | *Au cordon parallèle (à angles droits el strié) |
| Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif | Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif |
| Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre | Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent |

*Remarque: Avec emploi d'un fil paralléle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est á angles droits ou strié et l'autre fil doit étre rond ou lisse (Voir le schéma).


Fil Neutre


4. Poussez le luminaire contre le mur par-dessus les vis de montage dépassant de l'étrier de montage.

   **REMARQUE :** Le luminaire peut être installé avec le cache en verre en haut ou en bas. S'assurer que tous les fils sont à l'intérieur du cache et ne sont pas coincés entre l'étrier de montage et le cache ou le mur et le cache du luminaire.
5. Placez les rondelles de blocage**[G]** sur les filets dépassant des trous dans le cache (2 endroits).
6. Vissez les boutons**[F]** sur les filetages dépassant des trous dans le cache (2 endroits) et serrez pour fixer le luminaire au mur.
7. Faites glisser avec précaution le petit trou du cache en verre**[H]** sur la douille**[J]**. Assurez-vous que le cache en verre est bien en place dans la coupelle de base de la douille**[K]**.
8. Tout en maintenant le cache en verre sur la coupelle de base de la douille, fixez le cache en verre à la douille en serrant l'anneau de douille**[I]** et rondelle plate**[L]** sur les filetages à l'extérieur de la douille. **NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT.**
9. Répétez les étapes 7 et 8 pour les autres douilles (si présentes).
10. Installez les ampoule recommandées (non fournies).

KICHLER

Estamos aquí para ayudarle 866-558-5706
Horario: Lunes-Viernes 9am a 5pm EST (hora oficial del este)

## DIAGRAMA DE ACCESORIOS

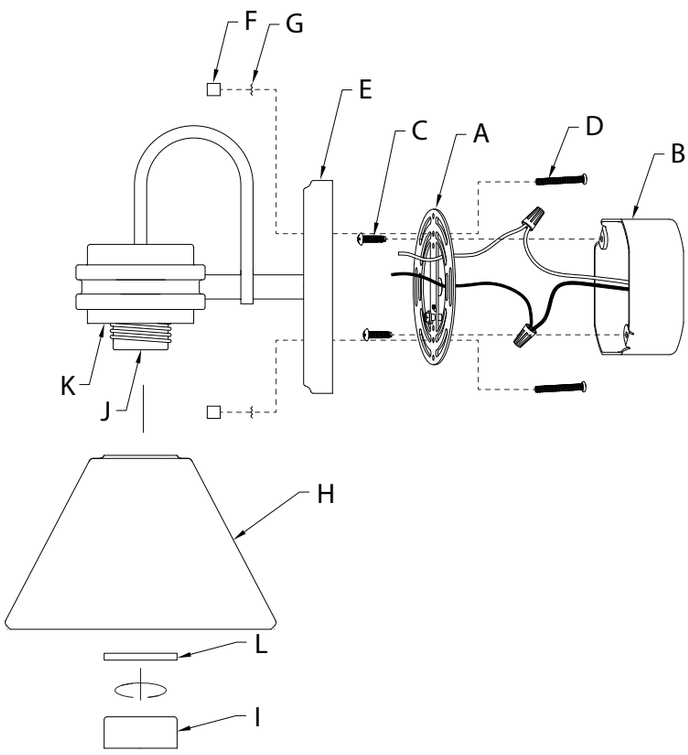


## LISTA DE PARTES

**[A]** Abrazadera de Montaje
**[B]** Caja de Salida
**[C]** Tornillo de Montaje de la Abrazadera (2)
**[D]** Tornillo de Montaje (2)
**[E]** Cubierta
**[F]** Perilla (2)
**[G]** Arandela de Seguridad (2)
**[H]** Pantalla de Vidrio
**[I]** Anillo del Portalámparas
**[J]** Portalámparas
**[K]** Taza de la Base del Portalámparas
**[L]** Arandela plana

## PRECAUCIONES

**PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA: Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.**

**ADVERTENCIA:**

1. **Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado. No cumplir con estos códigos e instrucciones puede resultar en lesiones graves y/ o en daños a la propiedad y anulará la garantía.**


**LIMPIEZA:**

- **Asegúrese siempre de que la corriente eléctrica esté apagada antes de limpiar.**
- **Debe usarse solamente un paño húmedo y suave. Productos de limpieza abrasivos pueden dañar el acabado.**

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Encuentre los orificios roscados apropiados en la abrazadera de montaje**[A]** que se alinean con la distancia de los orificios en el cubierta**[E]**. Atornille los tornillos de montaje**[D]** en los orificios roscados comenzando por el lado de la caja de salida**[B]**.
2. Acople la abrazadera de montaje**[A]** a la caja de salida**[B]** con los tornillos de montaje de la abrazadera**[C]**. La abrazadera de montaje se puede ajustar para acomodar la posición del artefacto.
3. Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion a o b).
   a. En las lámparas que tienen la abrazadera de montaje con un agujero y dos hoyuelos realzados, enrollar el alambre a tierra de la caja de salida alrededor del tornillo verde y pasarlo por el aquiero.
   b. En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja de salida del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y paser por a abrazadera de montaje.


   Si la lámpara viene con alambre a tierra, conecter el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja de salida con un conector de alambres espués de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.

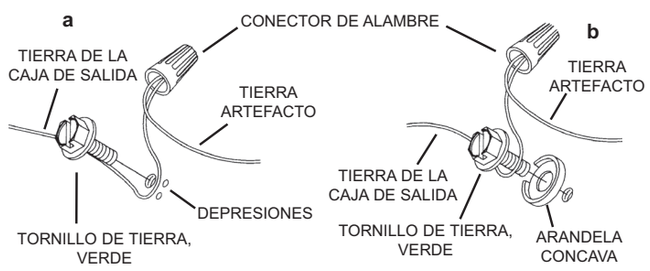


4. Haga les conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

| **Conectar el alambre de suministro negro o rojo al** | **Conectar el alambre de suministro blanco al** |
|---|---|
| Negro | Blanco |
| *Cordon paralelo (redondo y liso) | *Cordon paralelo (cuadrado y estriado) |
| Claro, marrón, amarillio o negro sin hebra identificadora | Claro, marrón, amarillio o negro con hebra identificadora |
| Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre | Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata |

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustracíón).


Hilo Neutral

5. Empuje el artefacto a la pared, alineando cuidadosamente los tornillos de montaje que sobresalen de la abrazadera de montaje con los orificios en la cubierta.

   **NOTA:** El artefacto puede ser montado con la pantalla de vidrio en posición hacia arriba o hacia abajo. Asegúrese de que todos los cables estén dentro de la cubierta y no queden apretados entre la abrazadera de montaje y la cubierta o la pared y la cubierta del artefacto.
6. Deslice las arandelas de seguridad**[G]** sobre las roscas que sobresalen a través de los orificios de la cubierta (2 lugares).
7. Atornille las perillas**[F]** en las roscas que sobresalen a través de los orificios de la cubierta (2 lugares) y apriételas para asegurar el artefacto a la pared.
8. Deslice con cuidado el pequeño orificio de la pantalla de vidrio**[H]** sobre el portalámparas**[J]**. Asegúrese de que la base de la pantalla de vidrio esté completamente asentada en la taza de la base del portalámparas**[K]**.
9. Mientras sostiene la pantalla de vidrio en la taza de la base del portalámparas, asegure la pantalla de vidrio al portalámparas enroscando el anillo del portalámparas**[I]** y arandela plana**[L]** en las roscas del exterior del portalámparas. **NO APRIETE DEMASIADO.**
10. Repita los pasos 8 y 9 para los demás portalámparas (si procede).
11. Inserte los focos recomendados (no incluidos).