

HINKLEY

DRAWING 1 - MOUNTING

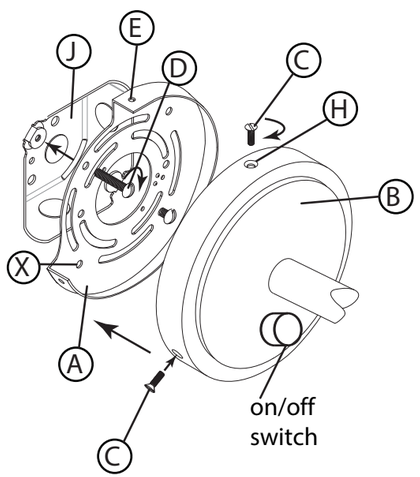

DRAWING 2 - ROTATION

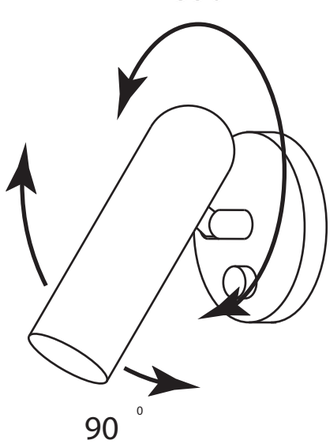

Assembly Instructions

Item No: 32372 English

T24 JA8-2016

start here

1. Find a clear area in which you can work.
2. Unpack fixture and glass from carton.
3. Carefully review instructions prior to assembly.

1. To begin installation of your fixture it will first be necessary to remove the mounting plate (A) from the backplate (B). This is accomplished by first removing the three screws (C), located at the top and two on the lower side of the backplate. Set screws in a safe place for use later.
2. Next attach mounting plate (A) to junction box (J) with two screws (D),
* * * NOTE: make sure when installing mounting plate (A) that one of the holes (E) is facing toward the ceiling, before tightening screws (D) - see Drawing 1.

3. Follow IS 18 on the next page to hardwire fixture

4. After all connections are made, tuck wires into junction box (J) and slip backplate (B) over mounting tabs (A) and align threaded holes in tab (A) with holes (H) in backplate (B).
5. Thread in screws (C) removed earlier, and tighten to secure fixture to wall.

Note: Your fixture is supplied with a rotating switch on the front of the backplate.

Please note: the lamp section of the fixture can be rotated 350 degrees from left to right when looking at the fixture. The lamp section can also be pivot up and down 90 degrees
- See Drawing 2.

Instrucciones De Montaje

Numéro d'article: 32372 Spanish

empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.
2. Desembale luminaria y el vidrio de la caja.
3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

1. Para comenzar la instalación de su aparato, primero será necesario quitar la placa de montaje (A) de la placa posterior (B). Esto se logra retirando primero los tres tornillos (C), situados en la parte superior y dos en el lado inferior de la placa posterior. Coloque los tornillos en un lugar seguro para su uso posterior.
2. A continuación, sujete la placa de montaje (A) a la caja de conexiones (J) con los dos tornillos (D).
* * * NO A: asegúrese de que una de las lengüetas (T) esté orientada hacia el techo y nivelado al instalar la placa de montaje (A) antes de apretar los tornillos (D) - vea Dibujo 1.

3. Siga IS 18 en la página siguiente para conectar el dispositivo

4. Después de hacer todas las conexiones, enrosque los cables en la caja de conexiones (J) y deslice la placa trasera (B) sobre las lengüetas de montaje (A) y alinee los agujeros roscados en la lengüeta (A)
con agujeros (H) en la placa posterior (B).
5. Enrosque los tornillos (C) extraídos anteriormente y apriételos para fijar el aparato a la pared.

Nota: Su luminaria se suministra con un interruptor giratorio en la parte frontal de la placa posterior.

Tenga en cuenta: la sección de la lámpara del dispositivo se puede girar 350 grados de izquierda a derecha al mirar el dispositivo. La sección de la lámpara también se puede girar hacia arriba y hacia abajo 90 grados.
- Ver Dibujo 2.

Les Instructions D'assemblage

Número del artículo: 32372 French

commencez ici

1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.
2. Déballez luminaire et de verre du carton.
3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

1. Pour commencer l'installation de votre luminaire, il faudra d'abord retirer la plaque de montage (A) de la plaque arrière (B). Ceci est réalisé en enlevant d'abord les trois vis (C), situées en haut et deux sur le côté inférieur de la plaque arrière. Placez les vis dans un endroit sûr pour une utilisation plus tard.
2. Ensuite, fixez la plaque de montage (A) à la boîte de jonction (J) avec deux vis (D) .
* * * REMARQUE: assurez-vous lors de l'installation de la plaque de montage (A) que l'une des languettes (T) est tournée vers le plafond et le niveau, avant de serrer les vis (D) - voir Dessin 1.

3. Si la fiche n'est pas utilisée. Retirez le bouchon et couvrez le trou dans le pavillon à l'aide du couvercle. Suivez IS 18 sur la page suivante pour câbler le luminaire

4. Une fois toutes les connexions effectuées, enfilez les fils dans la boîte de jonction (J) et glissez la plaque arrière (B) sur les pattes de montage (A) et alignez les trous filetés dans l'onglet (A)
avec des trous (H) dans la plaque arrière (B).
5. Enfiler les vis (C) enlevées plus tôt et serrer pour fixer l'appareil sur le mur.


Remarque: votre lumninaire est fourni avec un interrupteur rotatif à l'avant de la plaque arrière.

Veuillez noter : la section de la lampe du luminaire peut être tournée de 350 degrés de gauche à droite lorsque vous regardez le luminaire. La section de la lampe peut également pivoter de haut en bas à 90 degrés
- Voir Dessin 2.

HINKLEY

Wiring Instructions 32372

Item No. 32372

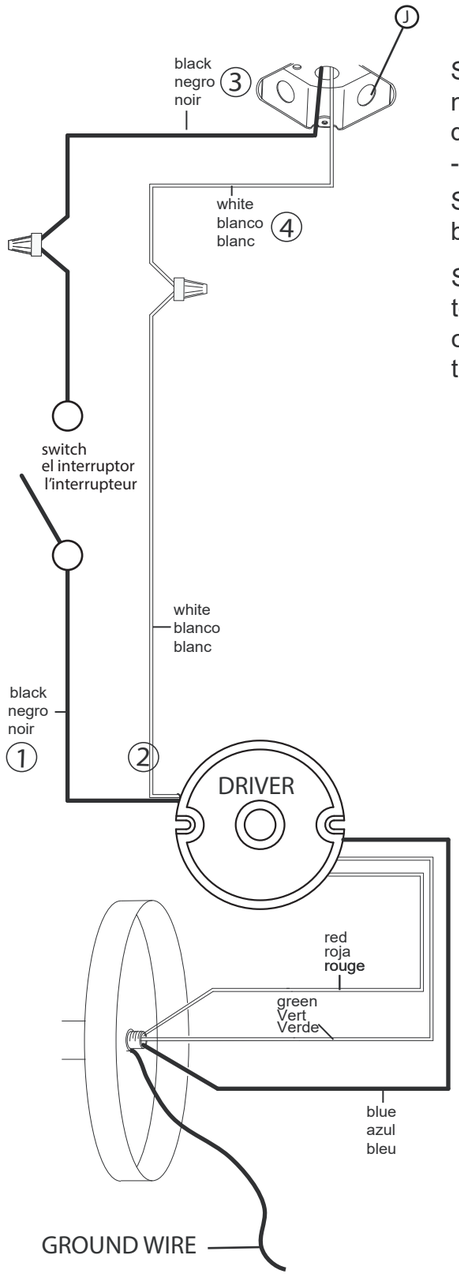

STEP 1 on the driver there is a black (1) and white (2) wire next to each other. Connect the white wire (2) from the driver to the white wire (4) coming from the junction box (J) - see Drawing 1.

STEP 2 next connect the black wire (3) from the junction box (J) to the black wire (1) from the driver.

STEP 3 now connect the ground wire from the junction box to the ground wire on the back of the mounting plate. or connect both wires to the green ground screw on the mounting plate.

Instrucciones de cableado 32372

Numéro d'article: 32372

PASO 1 en el controlador hay un cable negro (1) y blanco (2) uno al lado del otro. Conecte el cable blanco (2) del controlador al cable blanco (4) que viene de la caja de conexiones (J) vea el dibujo 1.
PASO 2 luego conecte el cable negro (3) de la caja de conexiones (J),
al cable negro (1) del conductor.
PASO 3 Ahora conecte el cable de tierra de la caja de conexiones al cable de tierra en la parte posterior de la placa de montaje. o conecte ambos cables al tornillo de tierra verde en la placa de montaje.

Instructions de câblage 32372

Número del artículo: 32372

ÉTAPE 1 sur le pilote il y a un fil noir (1) et blanc (2) l'un à côté de l'autre. Connectez le fil blanc (2) du pilote au fil blanc (4) provenant de la boîte de jonction (J) voir dessin 1.
ÉTAPE 2 connectez ensuite le fil noir (3) de la boîte de jonction (J),
au fil noir (1) du conducteur.
ÉTAPE 3 Connectez maintenant le fil de terre de la boîte de jonction au fil de terre à l'arrière de la plaque de montage. ou connectez les deux fils à la vis de terre verte sur la plaque de montage.