
KICHLER

We're here to help 866-558-5706
Hrs: M-F 9am to 5pm EST

CAUTION – RISK OF SHOCK – Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fuse box before starting and during the installation.

1) Pass wire from fixture body through center stem.
2) Screw center stem onto threaded pipe at top of fixture body.
3) Unscrew loop and top stem slightly to help alignment of upper arm assembly.
4) Attach upper arm to lower arm and ball at top of center stem using ball studs. If hole in ball does not align with hole in upper arm rotate ball until holes align.
5) Tighten loop and top stem.
6) Turn off power.
7) Take threaded pipe from parts bag and screw in screw collar loop a minimum of 6 mm (1/4"). Lock into place with hexnut.
8) Run another hexnut down threaded pipe almost touching first hexnut. Now screw threaded pipe into mounting strap. Mounting strap must be positioned with extrud ed thread faced into outlet box. Threaded pipe must protrude out the back of mounting strap. Connect mounting strap to outlet box.
9) Unscrew the threaded ring from screw collar loop. Take canopy and pass over screw collar loop. Approximately one half of the screw collar loop exterior threads should be exposed. Adjust screw collar loop by turning assembly up or down in mounting strap. Remove canopy.
10) After desired position is found, tighten top hexnut up against the bottom of the mounting strap.
11) Slip canopy over screw collar loop and thread on threaded ring. Attach chain (with fixture connected) to bottom of screw collar loop. Unscrew threaded ring, let canopy and threaded ring slip down.
12) Weave electrical wire and ground wire through chain links no more than 3 inches apart. Pass wire through threaded ring, canopy, screw collar loop, threaded pipe and into outlet box.
13) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
    A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
    B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.


If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (not provided.) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

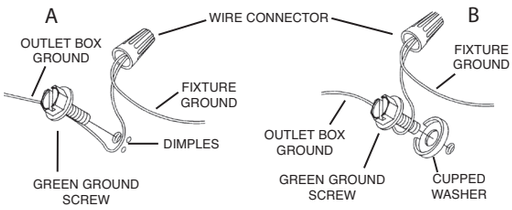


14) Make wire connections (connectors not provided). Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




15) Raise canopy to ceiling.
16) Secure canopy in place by tightening threaded ring onto screw collar loop.
17) Slip glass over socket at end of arm and allow to seat on socket cup.

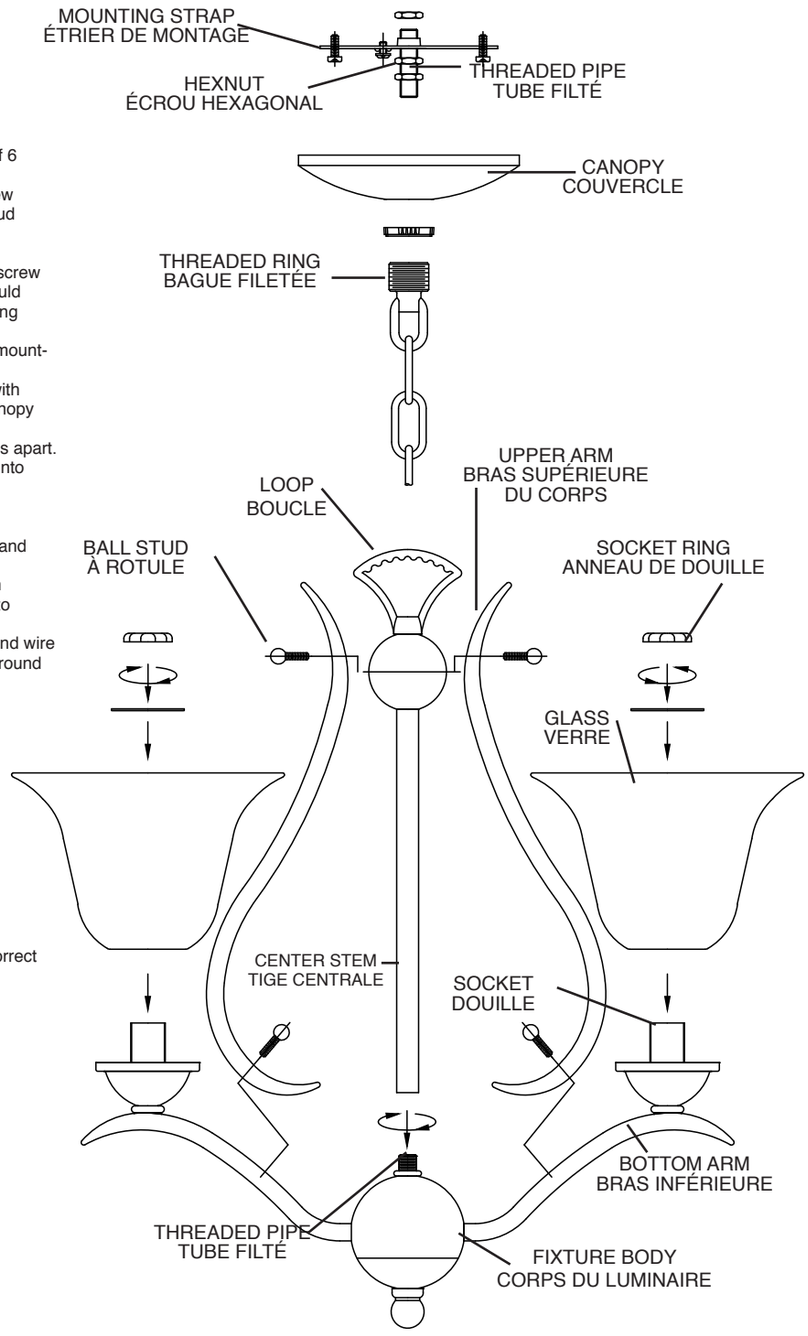

AVERTISSEMENT – RISQUES D'ÉLECTROCUTION – COUPER LE COURANT AU PANNEAU DE DISJONCTION PRINCIPAL OU À LA BOÎTE À FUSIBLES PRINCIPALE AVANT DE COMMENCER ET LE MAINTENIR COUPÉ DURANT L'INSTALLATION.

1) Passer le fil du luminaire à travers la tige centrale.
2) Visser la tige centrale sur le tube fileté au-dessus du luminaire.
3) Dévisser la boucle et la tige du dessus pour faciliter l'alignement du bras supérieur.
4) Raccorder le bras supérieur au bras inférieur et à la boule sur le dessus de la tige centrale à l'aide des pivots à rotule. Si le trou dans la boule n'est pas aligné avec le trou dans le bras supérieur, tournez la boule jusqu'à ce qu'elle soit alignée.
5) Serrer la boule et la tige supérieure.
6) Couper l'alimentation.
7) Retirer le tube fileté du sac de pièces et le visser dans l'anneau du collier à vis sur au moins 6mm (1/4"). Verrouiller en place avec l'écrou hexagonal.
8) Visser un autre écrou hexagonal sur le tube fileté jusqu'à ce qu'il touche presque au premier écrou hexagonal. Visser maintenant le tube fileté dans l'étrier de montage. L'étrier de montage doit être positionné avec les filets extrudés vers la boîte à prises. Le tube fileté doit être en saillie sur l'arrière de l'étrier de montage. Connecter l'étrier de montage à la boîte à prises.
9) Dévisser la bague filetée de l'anneau du collier à vis. Prendre le couvercle et le passer par-dessus l'anneau du collier à vis. Environ la moitié des filets extérieurs de l'anneau du collier à vis devraient être exposés. Ajuster l'anneau du collier à vis en tournant l'anneau du collier à vis vers le haut ou le bas dans l'étrier de montage. Enlever le couvercle.
10) Après avoir trouvé la position désirée, serrer l'écrou hexagonal supérieur contre le dessous de l'étrier de montage.
11) Glisser le couvercle par-dessus l'anneau du collier à vis et visser sur le tube fileté. Raccorder la chaîne (avec le luminaire connecté) au dessous de l'anneau du collier à vis. Dévisser la bague filetée, laisser glisser vers le bas le couvercle et la bague filetée.
12) Passer le fil électrique et le fil de mise à la terre à travers les maillons de la chaîne au moins à tous les 3 pouces. Passer le fil à travers la bague filetée, le couvercle, l'anneau du collier à vis, le tube fileté, jusque dans la boîte à prises.
13) Directives de mise à la terre : (Consulter Illus. A ou B).
    A) Pour les luminaires dont l'étrier de montage fourni comporte un trou et deux crans soulevés : enrouler le fil de mise à la terre provenant de la boîte à prises autour de la vis de terre verte, et la visser dans le trou.
    B) Pour les luminaires qui comportent un oeillet cuivré : placer le fil de mise à la terre provenant de la boîte à prises sous l'oeillet cuivré et la vis de terre verte et visser la vis dans le trou de l'étrier de montage.

Si le luminaire comporte un fil de mise à la terre : Connecter le fil de mise à la terre du luminaire au fil de mise à la terre de la boîte à prises avec un connecteur de fil (non fourni) après avoir complété les étapes plus haut. Ne jamais connecter un fil de mise à la terre à un fil d'alimentation électrique noir ou blanc.

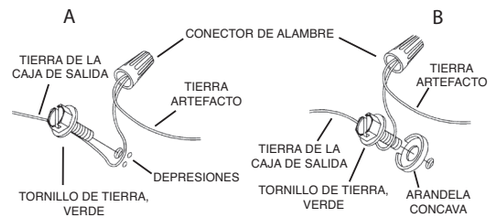

14) Faire les connexions de fil (connecteurs non fournis). Vous référer au tableau plus bas pour des connexions correctes et un câblage approprié.
15) Soulever le couvercle jusqu'au plafond.
16) Immobiliser le couvercle en place en serrant le tube fileté sur l'anneau du collier à vis.
17) Glisser le verre par-dessus la douille à l'extrémité du bras et laisser le reposer sur la coupelle de la douille.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillio o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillio o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

